


LED-1T-sarja

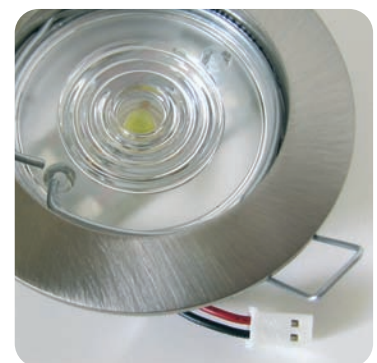

LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalauksen turvalliseen poistumiseen tiloista.

Led on puolijohdediodi, joka lähettää valoa sähkövirran kulkiessa sen läpi. Puolijohdemateriaali määrää ledin valon värin led-valaisimessa ja ledin ympärillä oleva elektronikka sovittaa ledin käytettävään sähköjärjestelmään.

Ledit ovat kehittyneet yksinkertaisista merkkivaloista tavanomaisia lampuja korvaaviksi valonlähteiksi. Uuden tekniikan etuna on energiaystävällisyys, tärinkestoisuus, pitkä käyttöikä ja pieni tilantarve.

Led-tekniikkansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin. Tämän vuoksi led-turvavalaisimet ovat erinomaisia käytettäväksi myös jatkuvatoimisina kulku- ja yövaloina.

Käytämme led-tuotteissamme viimeisintä led-tekniikkaa ja seuraamme tuotekehityksen myötä jatkuvasti uusien ledien kehitystä. Valaisimissamme käytetään aina uusimman tekniikan teholedejä, joiden käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin perinteisten 5mm ledien käyttöikä. Myös valotehon alenema on huomattavasti pienempi kuin 5mm ledeillä. Valaisimen käyttöikä ei tietenkään tule turvavalaisimissa vastaan. Mutta jos valaisimia käytetään myös kulku- tai yövaloina jotka ovat jatkuvasti päällä, on valaisimen käyttöiällä erittäin suuri merkitys.



Tekniset tiedot

tyyppi	liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointiluokka	Materiaali	Asennus
● LED-1T	230 V AC/DC	3W	teho-LED	IP 41/55	ABS-muovi	pinta -o-3x2,5mm ²
LED-1T/U	230 V AC/DC	3W	teho-LED	IP 44	harjattu teräs	upotettava -o-3x2,5mm ²
● LED-1T/24	10-40 V DC	3W	teho-LED	IP 41/55	ABS-muovi	pinta -o-3x2,5mm ²
LED-1T/U/24	10-40 V DC	3W	teho-LED	IP 44	harjattu teräs	upotettava -o-3x2,5mm ²
● Osoitteelliset turvalaisimet tyyppi	liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointiluokka	Akku 3h	Asennus
● LED-1T/C	35-69 V DC	2W	teho-LED	IP 41/55	Li-ion7,4/600mAh	pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P	35-69 V DC	2W	teho-LED	IP 20/44	keskusakusto	pinta -o 3x1,5mm ²
● LED-1T/U/C	35-69 V DC	2W	teho-LED	IP 44	Li-ion7,4/600mAh	pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P	35-69 V DC	2W	teho-LED	IP 44	keskusakusto	upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h	230 V AC/DC	3W	teho-LED	IP 20/44	NiMH 250mAh /1h	-o- 3x1,5 mm

(LED-1T/B1h valaisimessa erikseen kotoitettava 230VAC verkkoliitäntälaitte)

LISÄTARVIKKEET



EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LED-1T/U

Asennusreikä \varnothing 59mm

LED-1T

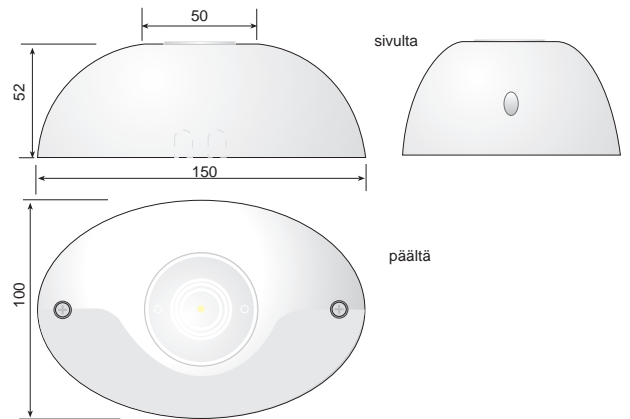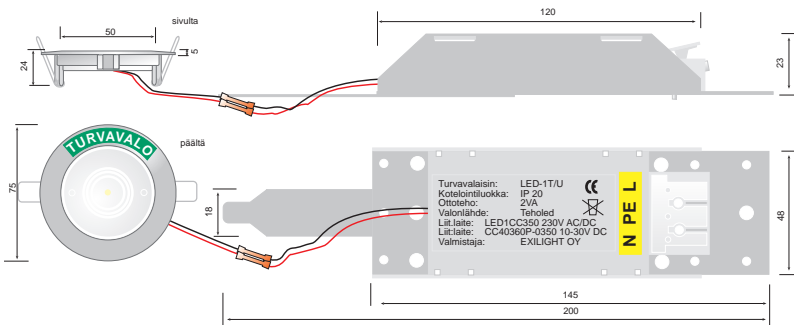

- Valaisimien asennusväli 8m asennuskorkeudella 3-7m.

