



OPASTAA EDELLÄSI

● opastevalaisimet

ELX- SARJA
ELX-5.1



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Koteloitiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55.

www.exilight.fi



Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Asennus	Näkemä
ELX-5.1	230 V AC/DC	3 VA	4 x Led	-o- 3 x 2,5 mm ²	24m
ELX-5.1/24	10-40 V DC	3 VA	4 x Led	-o- 2 x 2,5 mm ²	24m


Osoitteelliset opasteet

ELX-5.1C	35-69 V DC	2 VA 4 x Led	Li-ion 7,4V, 600mAh	-o- KLMA 2x0,8+0,8	24m
ELX-5.1P	35-69 V DC	2 VA 4 x Led	Keskusakku	-o- 2 x 1,5 mm ²	24m


Itsetestaava akkuyksikkö opastevalaisin Li-ion akulla

ELX-5.1L/B3h	230 VAC	2 VA 4 x Led	Li-ion 7,4V, 600mAh	-o- 3 x 1,5 mm ²	24m
--------------	---------	--------------	---------------------	-----------------------------	-----

* mitat

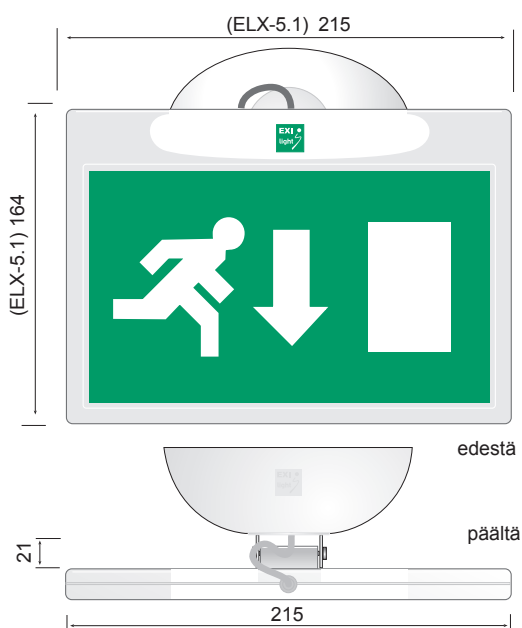

* asennus

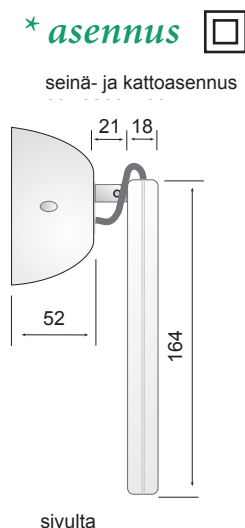

ELX-1-V



ELX-1-O



ELX-1-A

* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen
LPK 1 Lippukannake

* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55