



EXI 24 V DC KESKUKSET

Kohteissa lisääntynyt LED-valaisimien käyttö on myös lisännyt 24 voltisten keskusten kysyntää.

Led-valaisimien pieni tehonkulutus mahdollistaa 24 voltin jännitteen käytön isommissakin kohteissa kaapeli poikkipintojen kasvamatta suuriksi.

Exilightin 24 V DC- turvalokeskukset edustavat uutta korkeatasoista tuotekehitystämme jossa otamme huomioon asennettavuuden ja edullisen hintatason luotettavuudesta tinkimättä.

EXI-24 sarjan keskuksemme syöttävät jatkuvasti 24 voltin tasajännitettä valaisimille. Näin olemme päässeet yksinkertaiseen ja luotettavaan rakenteeseen keskuksissamme.

Keskuksissa on vakiona kauko-ohjausmahdollisuus, potentiaalivapaa hälytystieto sekä jännitemittari akustolle.

Turvalokeskuksemme täyttävät niille asetetut standardit ja määräykset.




Tekniset tiedot

tyyppi	Nimellisjännite Un	Nimellisteho Pn	Valaisinryhmät	Ryhmäsulake	Akkujännite	Akusto 1h vara-aika	Akkukotelo
● EXI-24	24V DC	300W / 800W	5A F	8 ryhm	24V	2x27Ah	ei
● EXI-24/600	24V DC	600W / 800W	5A F	8 ryhm	24V	2x42Ah	ei
● EXI-24/1200	24V DC	1200W /1600W	5A F	16 ryhm	24V	2x135Ah	EK90
● Valaisinryhmät	24V DC	Merkkivaloteho / kokonaisteho		valittavissa mv/tv			

● EXI-24/600 tilattavissa myös 16 ryhmäisenä

● EXI-24/ 600/1200

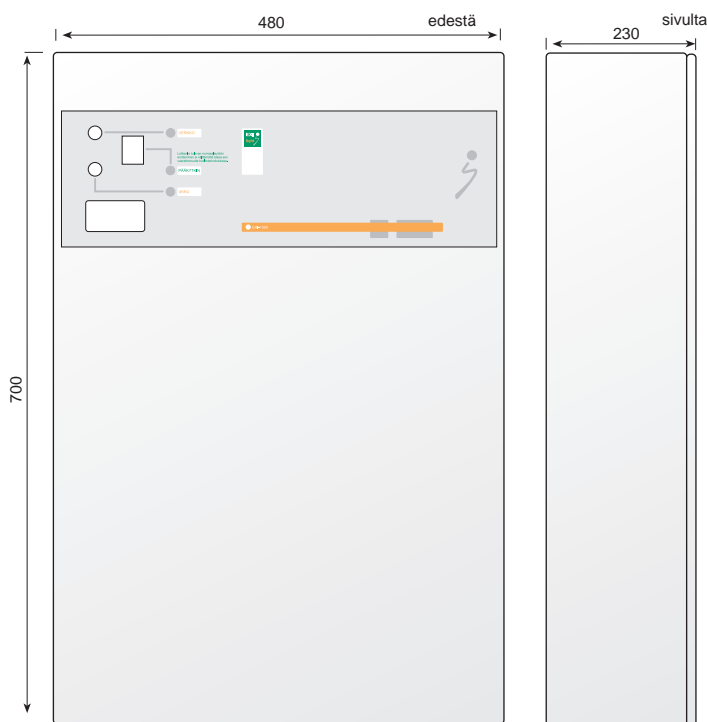

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EXI-24, 24/600, 24/1200

Valaisinryhmät vapaasti valittavissa joko turva- tai merkkivaloryhmiksi.

Keskuksissa jännitemittari.

EXI-24 keskuksessa kiinteät opaste- ja turvavoryhmät, 4+4kpl.
Keskus ei sis. jännitemittaria.

Keskusten mitat: 700 x 480 x 230
Akkukotelon mitat yli 42Ah:n akuille:
EK90 720x480x230

