


tyyppi	sähkönumero	nimellisjännite	nimellisteho	valaisinryhmät	ryhmäsulake	akkujännite	akusto	akkukotelo
EXI-24	7117516	24V DC	300W / 800W	8 ryhm	5A F	24V	2x27Ah	ei
EXI-24/600	7117518	24V DC	600W / 800W	8 ryhm	5A F	24V	2x42Ah	ei
EXI-24/1200	7117520	24V DC	1200W /1600W	16 ryhm	5A F	24V	2x135Ah	EK90
Valaisinryhmät		24V DC	Merkkivaloteho / kokonaisteho	valittavissa mv/ tv				

- EXI-24/600 tilattavissa myös 16 ryhmäisenä (sähkönumero 7117522)

Led-valaisimien pieni tehonkulutus mahdollistaa 24 voltin jännitteen käytön isommissakin kohteissa kaapeli poikkipintojen kasvamatta suuriksi. Exilightin 24 V DC- turvalokeskukset edustavat uutta korkeatasoista tuotekehitystämme jossa otamme huomioon asennettavuuden ja edullisen hintatason luotettavuudesta tinkimättä.

EXI-24 sarjan keskuksemme syöttävät jatkuvasti 24 voltin tasajännitettä valaisimille. Näin olemme päässeet yksinkertaiseen ja luotettavaan rakenteeseen keskuksissamme. Keskuksissa on vakiona kauko-ohjausmahdollisuus, potentiaalivapaa hälytystieto sekä jännitemittari akustolle. Turvalokeskuksemme täyttävät niille asetetut standardit ja määräykset.

EXI-24/ 600/1200

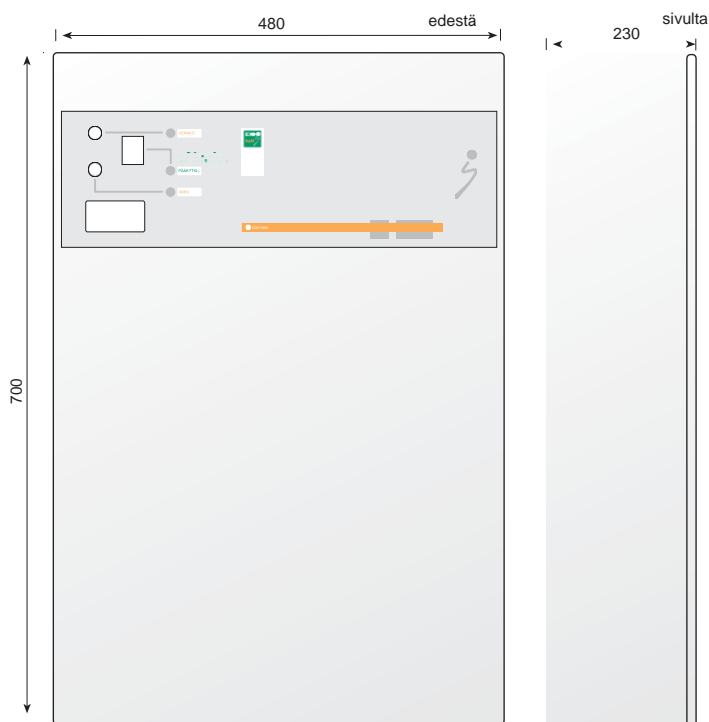

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EXI-24, 24/600, 24/1200

Valaisinryhmät vapaasti valittavissa joko turva- tai merkkivaloryhmiksi.

Keskuksissa jännitemittari.

EXI-24 keskuksessa kiinteät opaste- ja turvaloryhmät, 4+4kpl.
Keskus ei sis. jännitemittaria.

Keskusten mitat: 700 x 480 x 230
Akkukotelon mitat yli 42Ah:n akuille:
EK90 720x480x230