



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-turvavalaisimet

## LED-3T Sarja



LED-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja mataliin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin.

Käytämme valaisimissa uusimman teknologian tehokkaita teholedejä joiden elinikä on paras mahdollinen. Materiaalina ABS-muovi.



### Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T	42 286 01	230 V AC/DC	12 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
LED-3T/24	42 286 03	24 VDC	12 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/120	42 286 02	230 V AC/DC	12 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
LED-3T/24/120	42 286 04	24 VDC	12 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### Osoitteelliset turvalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/C	42 286 05	65 V DC	12 W	LED	IP41/55	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
LED-3T/P	42 286 07	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### Osoitteelliset turvalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/C/120	42 286 06	65 V DC	12 W	LED	IP41/55	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
LED-3T/P/120	42 286 08	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### \* LED-3T

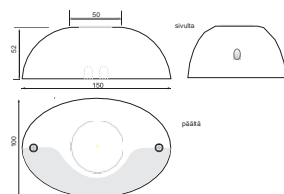

alle 10m korkeat tilat, LED-3T/120 (120 asteen linssillä)

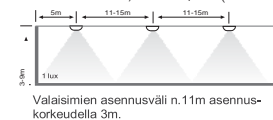

yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä)

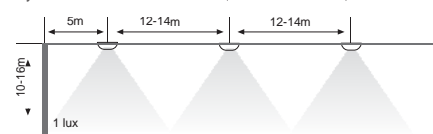

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55 (sähkönumero: 42 127 60)

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen (sähkönumero: 42 127 76)