



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

EXISAFE-2T



EXISAFE-2T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä valaisin on täysin kotimaista tuotantoa. EXISAFE-2T on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisustusjärjestelmiin ja on tarkoitettu käytävävalaisimeksi poistumisreiteille. Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0.

Perinteiset turvalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-2T	42 286 34	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-2T/24	42 286 35	24 VDC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-2T/C	42 286 36	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXISAFE-2T/P	42 286 37	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto


Yksikköakulliset turvalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-2T/B3h	42 286 47	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* EXISAFE-2T



Valaisimen mitat:
150mm x 50mm

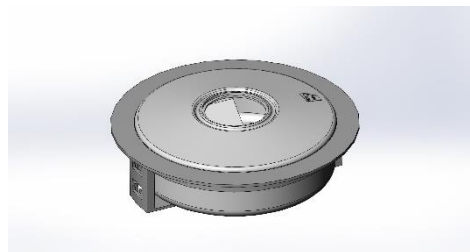

UPK-EXISAFE upotuskehys.
Upotusreiän halkaisija 165 mm.



Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.

Valaisimien asennusväli 24m
asennus- korkeudella 3-5m.

