



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-turvavalaisimet

## EXISAFE-3T



EXISAFE-3T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä valaisin on täysin kotimaista tuotantoa. Valaisin on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisuusjärjestelmiin.

EXISAFE-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja matalampiin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin.

Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0.

### Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T	42 286 38	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
EXISAFE-3T/24	42 286 43	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/120	42 286 39	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
EXISAFE-3T/24/120	42 286 44	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### Osoitteelliset turvavalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)


Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C	42 286 41	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P	42 286 40	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### Osoitteelliset turvavalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C/120	42 286 42	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P/120	42 286 45	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto



Valaisimen mitat  
150 mm x 50 mm.  
Valaisimessa 4kpl M20  
läpivientejä

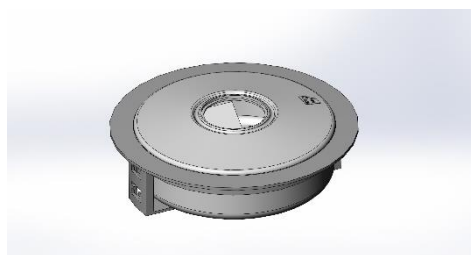

UPK-EXISAFE upotuskehys.  
Upotusreiän halkaisija 165 mm.

alle 10m korkeat tilat, (120 asteen linssillä)



yli 10m korkeat tilat, (30 asteen linssillä)

