



OPASTAA EDELLÄSI



○ opastevalaisimet

ELX  
Sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 41 tai tiivisteläipällä IP 55.


- Valkoinen (vakio)  
RAL 9016
- Harmaa  
RAL 7040
- Musta  
RAL 9016




## Akkuyksikkövalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku 3 h
<b>ELX-1L/B3h</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24 m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-ion 7,4V 600mAh
ELX-1L/B3h-A	4212734							
ELX-1L/B3h-AA	4212792							
ELX-1L/B3h-O	4212793							
ELX-1L/B3h-V	4212794							
<b>ELX-2L/B3h</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42 m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-ion 7,4V 600mAh
ELX-2L/B3h-A	4212735							
ELX-2L/B3h-AA	4212797							
ELX-2L/B3h-O	4212795							
ELX-2L/B3h-V	4212796							
<b>ELX-3L/B3h</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42 m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-ion 7,4V 600mAh
ELX-3L/B3h-A	4212736							
ELX-3L/B3h-AA	4212798							
ELX-3L/B3h-O	4212799							
ELX-3L/B3h-V	4218800							
<b>ELX-4L/B3h</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	60 m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-ion 7,4V 600mAh
ELX-4L/B3h-A	4212737							
ELX-4L/B3h-AA	4218801							
ELX-4L/B3h-O	4218802							
ELX-4L/B3h-V	4218803							

### \* mitat

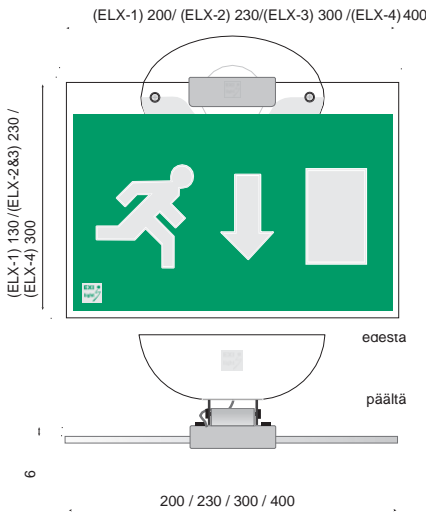

### \* asennus

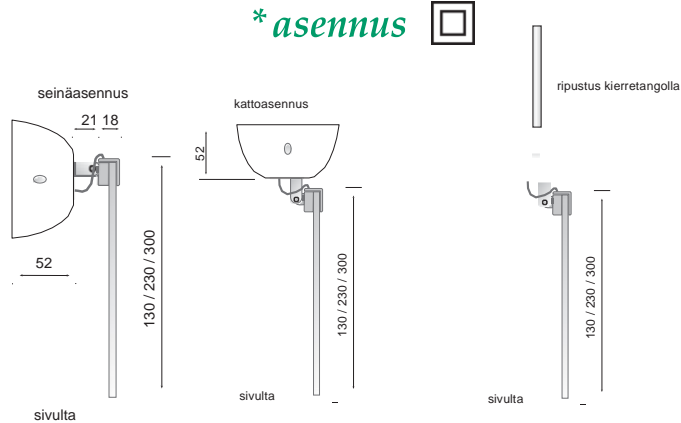

-V



-O



-A

### \* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen  
LPK 1 Lippukannake

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55  
UPK-ELX1-2 Upotuskehys