



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-turvavalaisimet

## EXISAFE-1T



EXISAFE-1T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä turvavalaisin on täysin kotimaista tuotantoa.

EXISAFE-1T on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisuusjärjestelmiin ja on tarkoitettu avoimen alueen turvavalaisimeksi.

Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0.



### Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T	42 286 30	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
EXISAFE-1T/24	42 286 33	24 VDC	3 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T/C	42 286 31	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXISAFE-1T/P	42 286 32	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### Yksikköakulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-1T/B3h	42 286 46	230 V AC/DC	3 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

### \* EXISAFE-1T



Valaisimen mitat  
150 mm x 50 mm

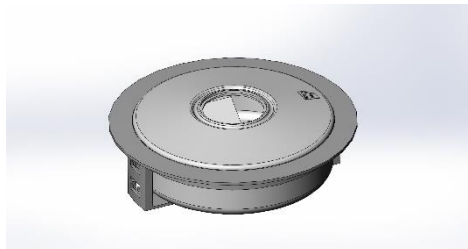

UPK-EXISAFE upotuskehys.  
Upotusreiän halkaisija 165 mm.



Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.

Avoimen alueen valaisimien asennusväli  
10m asennus- korkeudella 3-7m.

