



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELV-65
sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

ELV-65 turva- ja opastevalaisin on kestävä yleisvalaisin märkiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on erityisesti turvavalaukseen suunniteltu, valoa jakava prismakupu. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia.

Kotelointiluokka IP 66. Valaisin on saatavana myös kaksipuoleisena, jolloin tarvitaan lisävarusteena kupu "ELV65 KUPU 2P" ja tarrat. Kaksipuoleisella kuvulla näkemä kasvaa 30 metriin.



Opastevalaisimet

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkämä | Asennus | Akku |
|--------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|--------------|
| ELV-65L | | 230 V AC/DC | 3 W | LED | IP66 | 26m | -o- 3x2,5mm ² | keskusakusto |
| ELV-65L-A | 4212639 | | | | | | | |
| ELV-65L-O | 4212640 | | | | | | | |
| ELV-65L-V | 4212641 | | | | | | | |
| ELV-65L/24 | | 24 V DC | 3 W | LED | IP66 | 26m | -o- 3x2,5mm ² | keskusakusto |
| ELV-65L/24-A | 4212642 | | | | | | | |
| ELV-65L/24-O | 4212643 | | | | | | | |
| ELV-65L/24-V | 4212644 | | | | | | | |


Osoitteelliset opastevalaisimet

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkämä | Asennus | Akku |
|-----------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| ELV-65C | | 65 V DC | 2 W | LED | IP66 | 26m | -o- KLMA 2x0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELV-65C-A | 4212724 | | | | | | | |
| ELV-65C-O | 4218908 | | | | | | | |
| ELV-65C-V | 4218909 | | | | | | | |
| ELV-65P | | 65 V DC | 2 W | LED | IP66 | 26m | -o- 3x1,5mm ² | keskusakusto |
| ELV-65P-A | 4212725 | | | | | | | |
| ELV-65P-O | 4218910 | | | | | | | |
| ELV-65P-V | 4218911 | | | | | | | |

Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-ion akulla

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkämä | Asennus | Akku |
|--------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| ELV-65/B3h | | 230 V AC | 2 W | LED | IP66 | 26m | -o- 3x1,5mm ² | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELV-65/B3h-A | 4212789 | | | | | | | |
| ELV-65/B3h-O | 4212790 | | | | | | | |
| ELV-65/B3h-V | 4212791 | | | | | | | |

* mitat

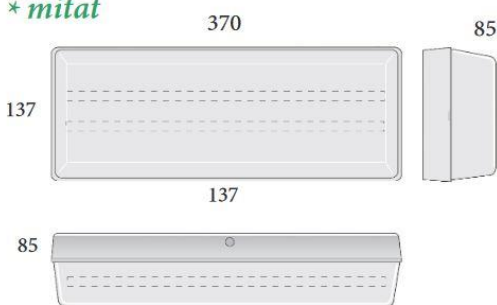

| Tyyppi | Selite |
|-----------------|--|
| opas ELV652P-A | Opastetarra alas 320x160 kupu 30m |
| opas ELV652P-O | Opastetarra oikea 320x160 kupu 30m |
| opas ELV652P-OV | Opastetarra OV yks.puol 320x160 kupu 30m |
| opas ELV652P-V | Opastetarra vasen 320x160 kupu 30m |
| opas ELV65P2P-A | Opastetarra alas 160x320 pystykupu 30m |
| opas ELV65P2P-O | Opastetarra oikea 160x320 pystykupu 30m |
| opas ELV65P2P-V | Opastetarra vasen 160x320 pystykupu 30m |



Tilatessa opastetta kaksipuoleisena täytyy valaisimen lisäksi tilata lisävarusteena kupu ja tarrat. Kupu = ELV65 KUPU 2P. Katso tarrat taulukosta.