

LED-STEP



**LED-STEP** on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalauksen turvalliseen poistumiseen portaissa ja lattianrajassa kulkuvalona

Led on puolijohdediodi, joka lähettää valoa sähkövirran kulkiessa sen läpi. Puolijohdemateriaali määrää ledin valon värin led-valaisimessa ja ledin ympärillä oleva elektronikka sovitaa ledin käytettävään sähköjärjestelmään.

Ledit ovat kehittyneet yksinkertaisista merkkivaloista tavanomaisia lamppeja korvaaviksi valonlähteiksi. Uuden tekniikan etuna on energiaystävällisyys, ääninäkestoisuus, pitkä käyttöikä ja pieni tilantarve. Led-tekniikkansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin. Tämän vuoksi led-turvavalaisimet ovat erinomaisia käytettäväksi myös jatkuvatoimisina kulku- ja yövaloina.

Käytämme led-tuotteissamme viimeisintä led-tekniikkaa ja seuraamme tuotekehityksen myötä jatkuvasti uusien ledien kehitystä. Valaisimissamme käytetään aina uusimman tekniikan teholedejä.

Valaisimen käyttöikä ei tietenkään tule turvavalaisimissa vastaan. Mutta jos valaisimia käytetään myös kulku- tai yövaloina jotka ovat jatkuvasti päällä, on valaisimen käyttöiällä erittäin suuri merkitys.




## Tekniset tiedot

tyyppi	liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointiluokka	Akku 1h	Asennus
LED-STEP	230 V AC/DC	3W	1W teho-LED	IP 20	keskusakusto	-o- 3x1,5mm2 / uppo
LED-STEP/24	9-30 VDC	3W	1W teho-LED	IP 20	keskusakusto	-o- 3x1,5mm2 / uppo
LED-STEP/C	35-69VDC	2W	1W teho-LED	IP 20	NiMh 250mAh	-o- KLMA2x0,8+0,8 / uppo
LED-STEP/P	35-69 VDC	2W	1W teho-LED	IP 20	keskusakusto	-o 3x1,5mm2 / uppo

Valaisimen asennus kojerasiaan.

## LED-STEP

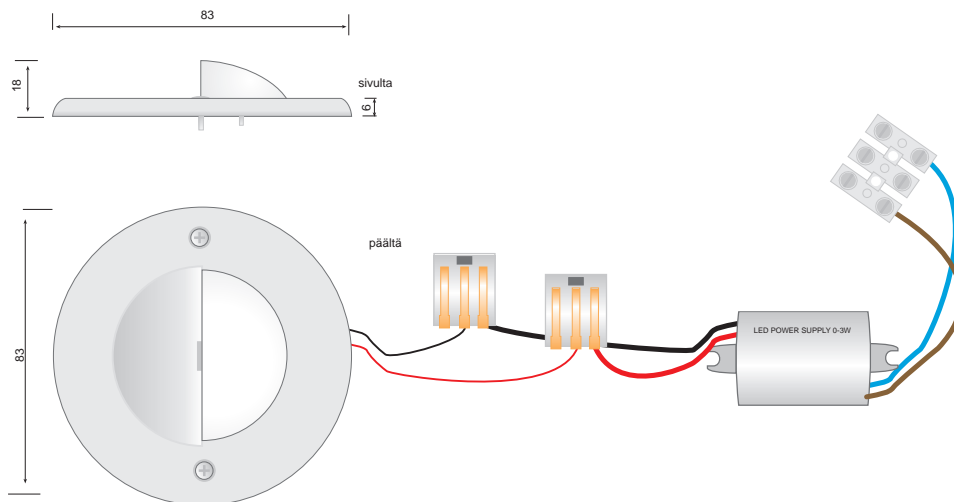

Pidätämme oikeuden muutoksiin.