



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELX  
Sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 41 tai tiivisteläipalla IP 55.

[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)


## Perinteiset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-1L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


## Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-1C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-3P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### \* mitat

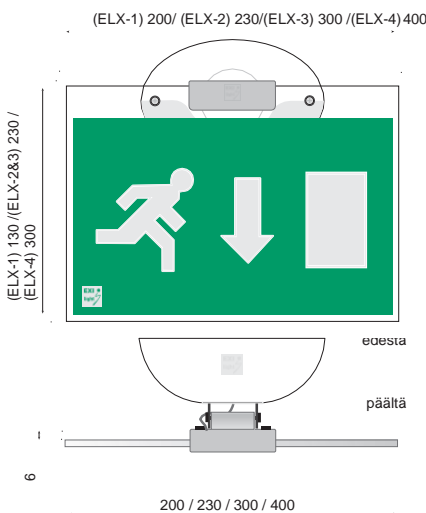

### \* asennus

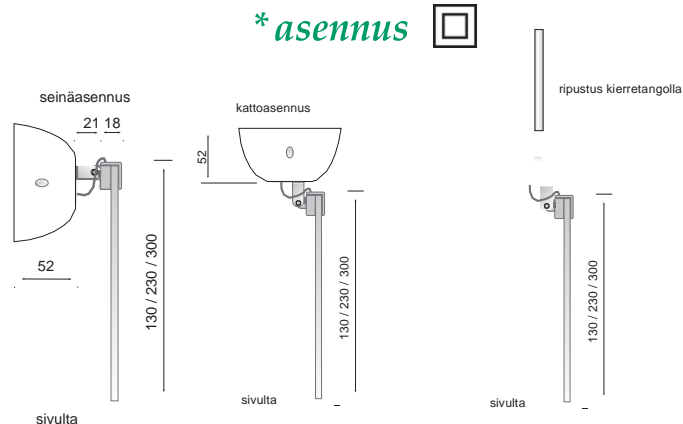

-V



-O



-A

### \* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen  
LPK 1 Lippukannake

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55  
UPK-ELX1-2 Upotuskehys



## Perinteiset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
<b>ELX-1L</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L-A	4212567							
ELX-1L-AA	4218828							
ELX-1L-O	4212568							
ELX-1L-V	4212569							
<b>ELX-1L/24</b>		24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-A	4212570							
ELX-1L/24-AA	4218868							
ELX-1L/24-O	4212571							
ELX-1L/24-V	4212572							
<b>ELX-2L</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-A	4212573							
ELX-2L-AA	4218829							
ELX-2L-O	4212574							
ELX-2L-V	4212575							
<b>ELX-2L/24</b>		24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-A	4212576							
ELX-2L/24-AA	4218869							
ELX-2L/24-O	4212577							
ELX-2L/24-V	4212578							
<b>ELX-3L</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L-A	4212579							
ELX-3L-AA	4218830							
ELX-3L-O	4212580							
ELX-3L-V	4212581							
<b>ELX-3L/24</b>		24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L/24-A	4212582							
ELX-3L/24-AA	4212501							
ELX-3L/24-O	4212583							
ELX-3L/24-V	4212584							
<b>ELX-4L</b>		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-A	4212585							
ELX-4L-AA	4218831							
ELX-4L-O	4212586							
ELX-4L-V	4212587							
<b>ELX-4L/24</b>		24 V DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-A	4212588							
ELX-4L/24-AA	4218999							
ELX-4L/24-O	4212589							
ELX-4L/24-V	4212590							

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen, sähkönumero 4212776

LPK1 Lippukannake, sähkönumero 4212785

EXLT3 Tiivistelaippa IP 55, sähkönumero 4212760

UPK-ELX1-2 Uputuskehys, sähkönumero 4212761



## Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
<b>ELX-1C</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1C-A	4212712							
ELX-1C-AA	4218912							
ELX-1C-O	4218913							
ELX-1C-V	4218914							
<b>ELX-1P</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELX-1P-A	4212713							
ELX-1P-AA	4218915							
ELX-1P-O	4218916							
ELX-1P-V	4218917							
<b>ELX-2C</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2C-A	4212714							
ELX-2C-AA	4218918							
ELX-2C-O	4218919							
ELX-2C-V	4218920							
<b>ELX-2P</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELX-2P-A	4212715							
ELX-2P-AA	4218921							
ELX-2P-O	4218922							
ELX-2P-V	4218923							
<b>ELX-3C</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-3C-A	4212716							
ELX-3C-AA	4218924							
ELX-3C-O	4218925							
ELX-3C-V	4218926							
<b>ELX-3P</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELX-3P-A	4212717							
ELX-3P-AA	4218927							
ELX-3P-O	4218928							
ELX-3P-V	4218929							
<b>ELX-4C</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4C-A	4212718							
ELX-4C-AA	4218930							
ELX-4C-O	4218931							
ELX-4C-V	4218932							
<b>ELX-4P</b>		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELX-4P-A	4212719							
ELX-4P-AA	4218933							
ELX-4P-O	4218934							
ELX-4P-V	4218935							

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen, sähkönumero 4212776

LPK1 Lippukannake, sähkönumero 4212785

EXLT3 Tiivistelaippa IP 55, sähkönumero 4212760

UPK-ELX1-2 Uputuskehys, sähkönumero 4212761